# ROZDĚLOVAČ TM-CB M SUB - 12 OBVODŮ ANTRACIT TM-CM.1200012DA

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 3326 | Číslo: 5251/2024 Platný do: 20.12.2028 | Číslo: 3326 | Číslo: 3326 | Číslo: 063-UWB-0591 Platný do: 20.12.2028 | Číslo: CBM-01/24




| | |
|---|---|
| Výrobce | **TM TECHNOLOGIE** |
| Aplikace | **centrální baterie** |
| Barva/Barva dle RAL | **antracytová , RAL7016** |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | **I** |
| Stupeň ochrany | **IP30** |
| Záruka (korpus, elektronika) | **60 měsíce** |
| Rozměry **L x W x H** [±2 mm] | **480 mm x 196 mm x 582 mm** |

**Subdistribuce TM-CB M PR12**

**Podružný rozvaděč umožňuje rozšíření systému o dalších 12 okruhů.**

» počet okruhů: 12
» maximální počet svítidel na jednom kruhu: 20
» barva: antracit

### MOŽNOSTI

| | |
|---|---|
| Maximální počet svítidel v systému | **240 ks** |
| Maximální počet svítidel na okruh | **20 ks** |
| Maximální počet obvodů substanice | **12 ks** |
| Maximální vzdálenost mezi CBS a svítidly | **300 m** |
| Možnost použití modulu I/O | **ano** |
| Povolená topologie | **paralelní zapojení, hvězdicové zapojení** |

### TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY

*Telekomunikační kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)*

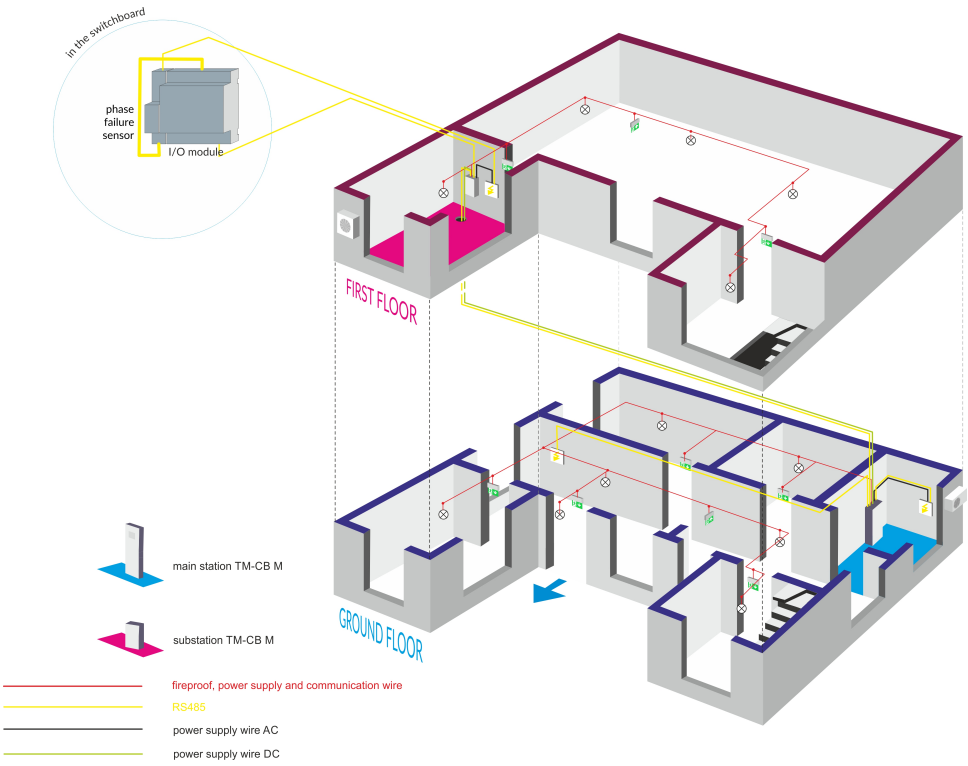
| | |
|---|---|
| Maximální délka komunikačního kabelu | **1000 m** |
| Maximální odolnost | **75 Ω** |
| Maximální kapacita žíly | **140 nF/km** |

### NAPÁJECÍ KABELY

*Napájecí kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)*

| | |
|---|---|
| Průřez přívodního kabelu AC | **3 x 2,5 - 6,0 mm²** |
| Typ a průřez napájecího kabelu svítidel | **3 x 0,5 - 4,0 mm²** |
| Komunikační protokol | **RS485, PLC** |

# TOPOLOGIE


in the switchboard
phase failure sensor
I/O module
FIRST FLOOR
GROUND FLOOR
main station TM-CB M
substation TM-CB M
fireproof, power supply and communication wire
RS485
power supply wire AC
power supply wire DC