ROZDĚLOVAČ TM-CB M SUB - 20 OBVODŮ ANTRACIT TM-CM.2000020DA

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 3326 | Číslo: 5251/2024 Platný do: 20.12.2028 | Číslo: 3326 | Číslo: 3326 | Číslo: 063-UWB-0591 Platný do: 20.12.2028 | Číslo: CBM-01/24



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**centrální baterie**
Barva/Barva dle RAL	**antracytová , RAL7016**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Stupeň ochrany	**IP30**
Záruka (korpus, elektronika)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**480 mm x 196 mm x 582 mm**

MOŽNOSTI

Maximální počet svítidel v systému	**400 ks**
Maximální počet svítidel na okruh	**20 ks**
Maximální počet obvodů substanice	**20 ks**
Maximální vzdálenost mezi CBS a svítidly	**300 m**
Možnost použití modulu I/O	**ano**
Povolená topologie	**paralelní zapojení, hvězdicové zapojení**

Subdistribuce TM-CB M PR20

Podružný rozvaděč umožňuje rozšíření systému o dalších 20 okruhů.

» počet okruhů: 20
» maximální počet svítidel na jednom kruhu: 20
» barva: antracit

TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY

Telekomunikační kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)

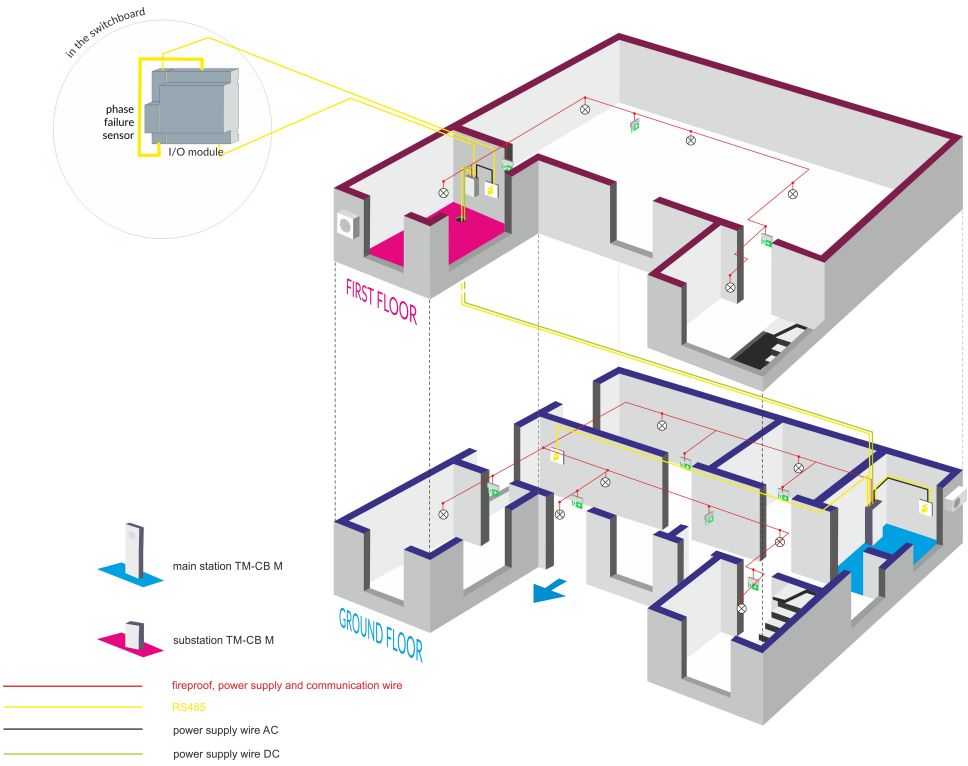
Maximální délka komunikačního kabelu	**1000 m**
Maximální odolnost	**75 Ω**
Maximální kapacita žíly	**140 nF/km**

NAPÁJECÍ KABELY

Napájecí kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)

Průřez přívodního kabelu AC	**3 x 2,5 - 6,0 mm²**
Typ a průřez napájecího kabelu svítidel	**3 x 0,5 - 4,0 mm²**
Komunikační protokol	**RS485, PLC**

TOPOLOGIE


in the switchboard
phase failure sensor
I/O module
FIRST FLOOR
GROUND FLOOR
main station TM-CB M
substation TM-CB M
fireproof, power supply and communication wire
RS485
power supply wire AC
power supply wire DC