TM.ID-Master DALI-2 - CENTRÁLA 4+4 KANÁLY
TM-MN.DL.CEN044

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 3825 | Číslo: 5665/2025 Platný do: 19.02.2030 | Číslo: 3825 | Číslo: 8286 | Číslo: 3825 | Číslo: 063-UWB-0693 Platný do: 19.02.2030 | Číslo: TM.ID-01/26 | Číslo: V1.11



Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**systémy**
Aplikace	**distribuovaný systém**
Materiál tělesa	**plast**
Barva/Barva dle RAL	**šedá , RAL7035**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**III**
Stupeň ochrany	**IP30**
Způsob instalace*	**DIN lištu**
Záruka (korpus, elektronika)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**162 mm x 61 mm x 94 mm**

Kontrola stavu, konfigurace a správy svítidel, zejména nouzového osvětlení, a monitorování dalších bezpečnostních zařízení a zařízení ve verzi DALI.

Vytvořeno za účelem usnadnění obsluhy a správy svítidel nouzového osvětlení na základě pokynů stanovených v normách týkajících se nouzového osvětlení (IEC 50172 Systémy nouzového evakuačního osvětlení).

Tento ovladač má ergonomickou konstrukci, přizpůsobenou pro montáž do rozvaděčů.

TM.ID-Master DALI-2 poskytuje přístup k internetové aplikaci.

MOŽNOSTI

Podporované typy svítidel	**1, 4, 5, 6, 7, 8, 19**
global.supportedTypesOfSensors	**1, 2, 3, 4**
Součástí je software	**TM.ID-Master DALI-2**
Maximální počet svítidel v systému	**256 ks**
Maximální počet svítidel na okruh	**64 ks**
Maximální počet substanic	**1 ks**
Maximální vzdálenost mezi CBS a svítidly	**300 m**
Možnost použití modulu I/O	**ano**
Povolená topologie	**paralelní zapojení, hvězdicové zapojení**
Certifikát DiiA	**https://www.dali-alliance.org/products/8286/tmid-master44-dali-2**

TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY

Telekomunikační kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)


Kabel centrála - substanice/rozbočovač signálu	**RJ45, 4 x 2 x 0,5 mm mm²**
Maximální délka komunikačního kabelu	**1000 m**
Maximální odolnost	**75 Ω**
Maximální kapacita žíly	**140 nF/km**

NAPÁJECÍ KABELY

Napájecí kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)

Průřez přívodního kabelu AC	**0,14 - 2,5 mm²**
Komunikační protokol	**DALI-2, TCP IP/MODBUS**

TOPOLOGIE

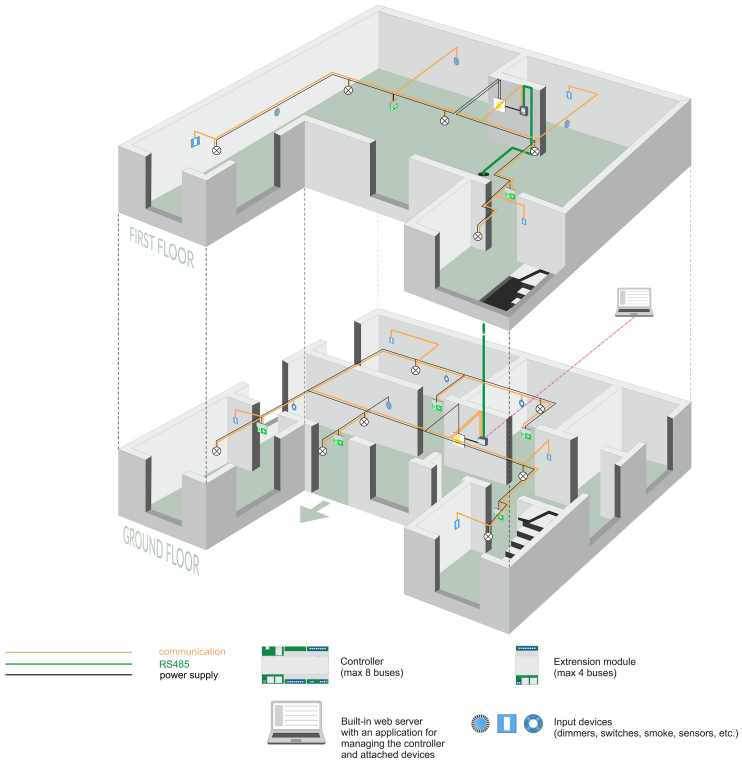

TM-MN.DL02PD



Stupeň těsnosti IP30

» materiál pouzdra: kov,
» zasklení vyrobena z materiálu PMMA.

Do krytu se vejde ústředna a dva zdroje energie sběrnice DALI-2 nebo šest zdrojů energie sběrnice DALI-2.

TM-MN.DL03



Rozšiřující modul | Rozšíření počtu autobusů

» modul vyžaduje napájení 12 V, které je součástí sady
» zařízení má čtyři sběrnice v souladu se standardem IEC 62386 DALI*
» montáž: DIN lišta

**Každá sběrnice vyžaduje samostatné napájení sběrnice v souladu s normou IEC 62386-101.*