

CENTRALA DATA2 RADIO WB ANTRACYT TM-MN.DR.CEN206

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:



Číslo: 2025



Číslo: 5515/2024
Platný do:
01.12.2029



Číslo: 2025



Číslo: 2025



Číslo: 063-UWB-0647
Platný do:
01.12.2029



Číslo: D2-02/24



Výrobce

TM TECHNOLOGIE

Aplikace

distribučovaný systém

Barva/Barva dle RAL

antracitová , RAL7016

Třídy ochrany el. spotřebičů

I

Stupeň ochrany

IP30

Záruka (korpus, elektronika)

60 měsíce

Rozměry **L x W x H** [±2 mm]

300 mm x 85 mm x 487 mm

MOŽNOSTI

Maximální počet svítidel v systému

128 ks

Maximální počet svítidel na okruh

128 ks

Maximální počet substancí

8 ks

Maximální vzdálenost mezi CBS a svítidly

30 m

Je vybaven C-panelem (displej)

ano

Možnost použití modulu I/O

ano

Povolená topologie

síťové připojení

Systém **DATA 2 RADIO** je pokročilé řešení pro bezdrátové monitorování nouzového osvětlení, určené pro střední a velké objekty. Umožňuje centrální správu systému z jednoho místa, díky čemuž je stav všech prvků průběžně monitorován a bezpečnost uživatelů je zajištěna i při výpadku napájení díky vestavěné baterii. Komunikace se svítidly probíhá bezdrátově pomocí rádiové technologie 868 MHz (Mesh), což umožňuje snadnou instalaci tam, kde by byla tradiční sběrnice obtížná nebo neekonomická.

TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY

Telekomunikační kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)

Kabel centrála - substance/rozbočovač signálu

1 x 2 x 0.8 mm²

Maximální délka komunikačního kabelu

1000 m

Maximální odolnost

75 Ω

Maximální kapacita žíly

140 nF/km

NAPÁJECÍ KABELY

Napájecí kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)

Průřez přírodního kabelu AC

3 x 1.5 - 2.5 mm²


Typ a průřez napájecího kabelu svítidel

3 x 1.5 - 2.5 mm²

Komunikační protokol

TCP IP/MODBUS

TOPOLOGIE

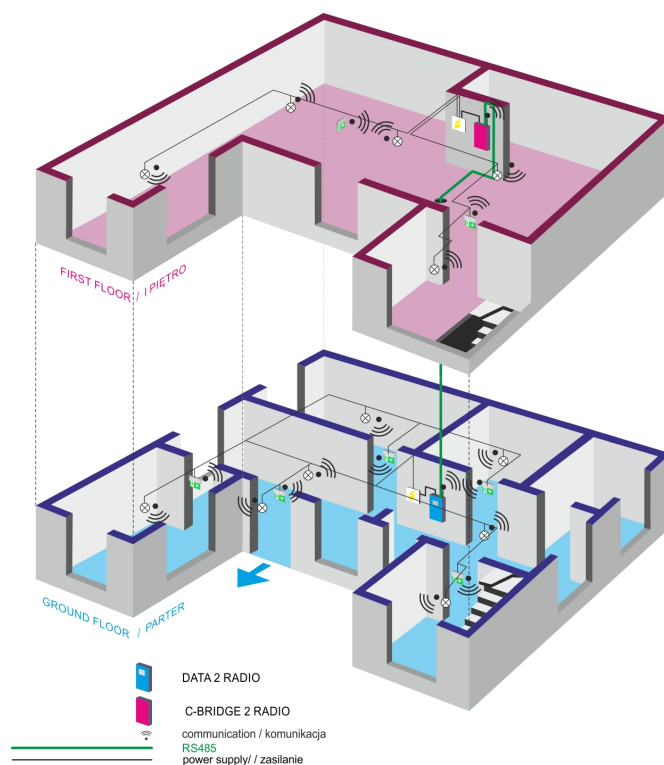

ZESTAW ELVIS TM-MN.ELV001



C-BRIDGE BOX 2 D2R WB PL TM-MN.DR.BRD204



PROGRAMATOR_RFID_CB_D2_DALI_V3 TM-MN.RFID003



TM-PROG RFID je programovací zařízení sloužící ke čtení a adresování svítidel, která jsou kompatibilní se systémy TM-CB|DATA2|DATA2 RADIO| DATA3|DATA3 RADIO|DALI|DALI-2.

- » programování probíhá bezdrátově, což umožňuje provoz bez připojení svítidel k napájení
- » programovací zařízení má vestavěnou baterii s dlouhou provozní dobou a spotřebu proudu, která se zobrazuje na displeji
- » programovací zařízení má ergonomický kryt, který chrání zařízení před mechanickým poškozením a zabraňuje náhodnému vyklouznutí z ruky