
TM TECHNOLOGIE


INDUST V 1DF CBM H
TM-VP.DFCBM100H

Klikněte na vybranou ikonu pro stažení souboru:

Číslo: 2626 | Číslo: 4956/2023 Platný do: 10.05.2028 | Číslo: 2626 | Číslo: 2626 | Číslo: DIT.V2.03 | Číslo: V1.0

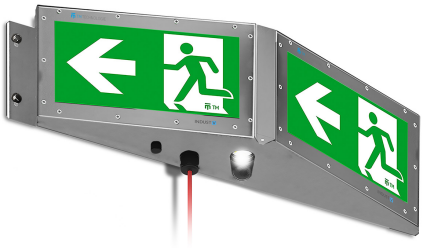

Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**nouzová svítidla**
Aplikace	**označení směru úniku, osvětlení ńikové cesty**
Rodina	**INDUST V**
Barva	**přírodní / elox**
Struktura barvy	**přírodní**
Typ testu	**CBM - adresovatelná centrální baterie**
Pracovní režim	**CB**
Stupeň ochrany	**IP66, IP69**
Stupeň ochrany proti nárazu	**IK08**
Třídy ochrany el. spotřebičů	**I**
Materiál tělesa	**nerezová ocel**
Způsob instalace*	**na omítku, nástěnný**
Přizpůsobení k používání piktogramu	**ano**
Rozměry piktogramu	**315, 6X174, 6 mm**
Rozměry evakuačního znamení	**300x150 mm**
Typ piktogramu	**fólie**
Jas	**>200 cd/m²**
Viditelnost	**30 m**
Teplota barvy	**5700 K**
Jmenovité střídavé napětí	**220-240 V**
Jmenovité stejnosměrné napětí	**186-254 V**
Zdroj světla	**LED**
Výkon světelného zdroje	**0.8 W**
Činný výkon	**7.8 W**
Životnost LED	**50000 h**
Minimální teplota	**-25 °C**
Maximální teplota	**+45 °C**
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	**60 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm]	**760 mm x 158 mm x 244 mm**



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.