UNTERVERTEILER TM-CB M SUB - 12 KREISLEITUNGEN ANTHRAZIT TM-CM.1200012DA

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 3326

Nr.: 5251/2024
Gültig bis: 20.12.2028

Nr.: 3326

Nr.: 3326

Nr.: 063-UWB-0591
Gültig bis: 20.12.2028

Nr.: CBM-01/24



Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Anwendung	**Zentralbatterie**
Farbe/Farbe nach RAL	**Anthrazit , RAL7016**
Schutzklasse	**I**
Schutzgrad	**IP30**
Garantie (Gehäuse, Elektronik)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**480 mm x 196 mm x 582 mm**

Unterverteilung ermöglicht die Erweiterung des Systems um weitere 12 Stromkreise TM-CB M PR12

» Anzahl Notstromkreise: 12
» Maximale Anzahl Leuchten am Umfang: 20
» Farbe: Anthrazit

MÖGLICHKEITEN

Maximale Anzahl der Leuchten im System	**240 Stk.**
Maximale Anzahl von Leuchten pro Stromkreis/Kanal	**20 Stk.**
Maximale Anzahl von Stromkreisen in einer Unterstation/einem Unterverteiler	**12 Stk.**
Maximaler Abstand zwischen Zentrale und Leuchte	**300 m**
Möglichkeit der Verwendung eines I/O-Moduls	**ja**
Zulässige Topologie	**parallele Verbindung, Sternverbindung**

TELEKOMMUNIKATION KABEL

Telekommunikationskabel mit entsprechendem Funktionserhalt im Brandfall (falls zutreffend)

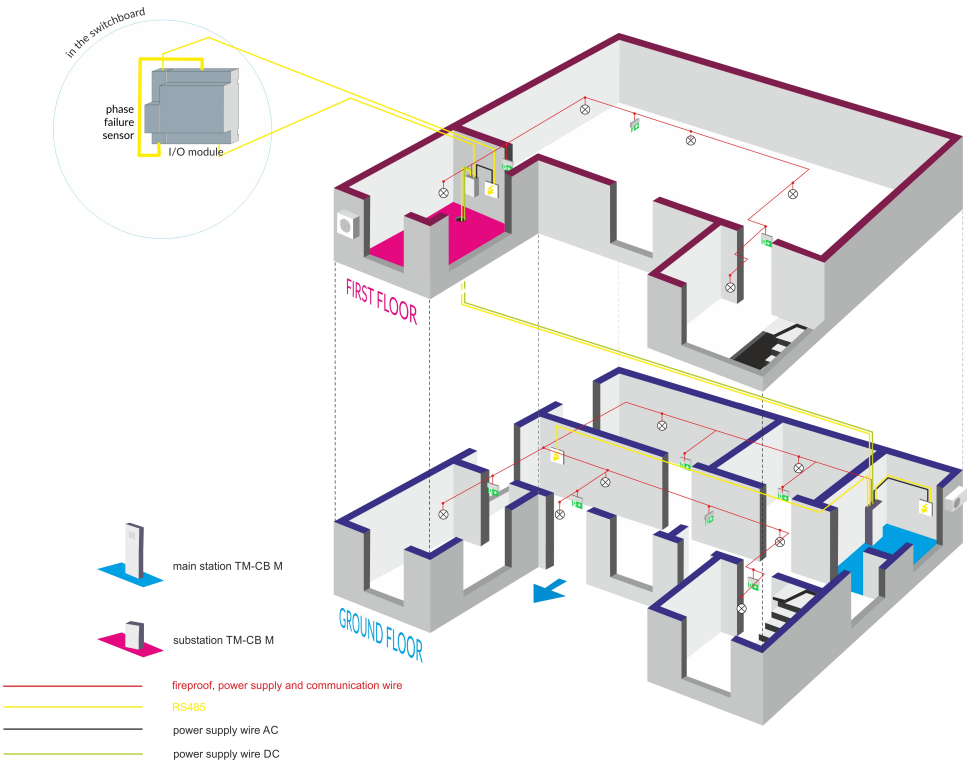
Maximale Länge des Kommunikationskabels	**1000 m**
Maximaler Widerstand	**75 Ω**
Maximale Aderkapazität	**140 nF/km**

STROMKABEL

Stromkabel mit entsprechendem Funktionserhalt im Brandfall (falls zutreffend)

Querschnitt des AC-Versorgungskabels	**3 x 2,5 - 6,0 mm²**
Art und Querschnitt der Stromversorgungsleitung für Leuchten	**3 x 0,5 - 4,0 mm²**
Kommunikationsprotokoll	**RS485, PLC**

TOPOLOGIE


in the switchboard
phase failure sensor
I/O module
FIRST FLOOR
GROUND FLOOR
main station TM-CB M
substation TM-CB M
fireproof, power supply and communication wire
RS485
power supply wire AC
power supply wire DC