
TM TECHNOLOGIE


INDUST R 3DF CBM H
TM-RP.DFCBM300H

Klicken Sie auf das ausgewählte Symbol, um die Datei herunterzuladen:

Nr.: 2626 | Nr.: 4956/2023 Gültig bis: 10.05.2028 | Nr.: 2626 | Nr.: 2626 | Nr.: DIT.V2.03 | Nr.: V1.0

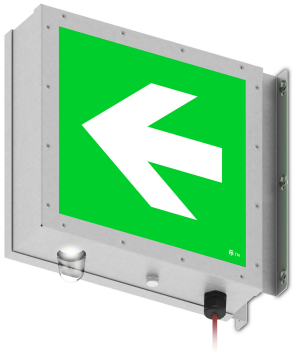

Hersteller	**TM TECHNOLOGIE**
Kategorie	**Notleuchten**
Anwendung	**Fluchtwegsrichtung, Tunnelbeleuchtung**
Familie	**INDUST R**
Farbe	**Edelstahl titaniumstabilisiert**
Farbstruktur	**roh**
Version	**CBM - Zentralbatterie adressierbar, modular**
Betriebsart	**CB**
Schutzgrad	**IP66, IP69**
Aufprallschutzgrad	**IK08**
Schutzklasse	**I**
Gehäusematerial	**Edelstahl**
Montageart*	**Oberfläche, Wand**
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	**ja**
Piktogrammabmessungen	**315, 6x324, 6 mm**
Abmessungen des Evakuierungszeichens	**300x300 mm**
Piktogramm Type	**Folie**
Leuchtdichte	**>200 cd/m²**
Sichtweite	**60 m**
Farbtemperatur	**5700 K**
AC Nennspannung	**220-240 V**
DC Nennspannung	**186-254 V**
Lichtquelle	**LED**
Maximale Lichtstärke	**1.6 W**
Wirkleistung	**9.4 W**
LED Lebensdauer	**50000 h**
Mindesttemperatur	**-25 °C**
Maximale Temperatur	**+45 °C**
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	**60 Monate**
Nettoabmessungen **L x W x H** [±2 mm]	**384 mm x 141 mm x 396 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.