SUBREDISTRIBUIDORA TM-CB M SUB - 20 CIRCUITOS ANTRACITA TM-CM.2000020DA

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.º: 3326 | N.º: 5251/2024 Válido hasta: 20.12.2028 | N.º: 3326 | N.º: 3326 | N.º: 063-UWB-0591 Válido hasta: 20.12.2028 | N.º: CBM-01/24



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Solicitud	**batería central**
Color/Color según RAL	**antracita , RAL7016**
Clases de aislamiento	**I**
Grado de protección	**IP30**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**480 mm x 196 mm x 582 mm**

POSIBILIDADES

Número máximo de luminarias en el sistema	**400 piezas**
Número máximo de luminarias por circuito / canal	**20 piezas**
Número máximo de circuitos en una subestación / centro de subdistribución	**20 piezas**
Distancia máxima entre el panel de control y la luminaria	**300 m**
Posibilidad de utilizar un módulo de E/S	**sÍ**
Topología permitida	**conexión en paralelo, conexión en estrella**

Sistema de batería central **TM-CB M** diseño moderno, electrónica avanzada

Alimentación, control y supervisión de circuitos y luminarias de emergencia para evacuación en edificios públicos.

» Supervisión centralizada de todos los circuitos y luminarias conectados al sistema instalados en el edificio
» Sistema equipado con acumuladores que garantizan la cantidad de energía necesaria para el funcionamiento de las luminarias de emergencia durante un tiempo determinado
» Sistemas inteligentes de monitorización que informan sobre el estado de las baterías, las luminarias y posibles averías
» Diversas configuraciones del sistema que pueden adaptarse a las necesidades individuales del edificio, su tamaño y los requisitos específicos de iluminación de emergencia.

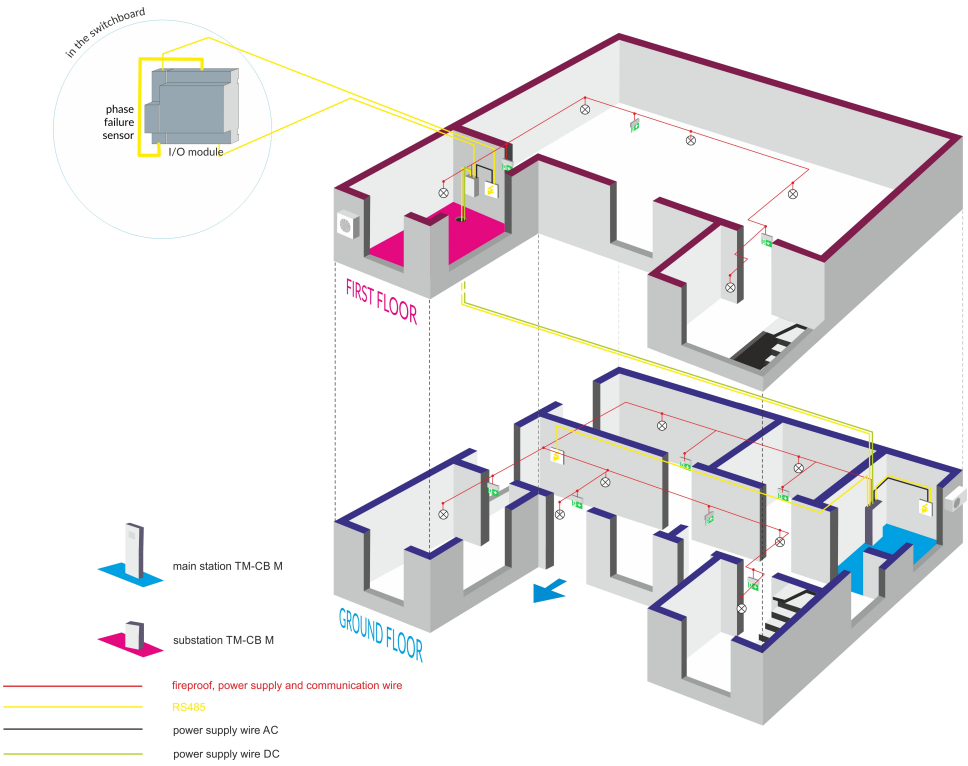
PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

Cable de subestación / centro de subdistribución / divisor de señal - Módulo de E/S	
Longitud máxima del cable de comunicación	**1000 m**
Resistencia máxima	**75 Ω**
Capacidad máxima de la vena	**140 nF/km**

PRZEWODY ZASILAJĄCE

Cable del panel - luminarias	
Sección transversal del cable de alimentación de AC	**3 x 2,5 - 6,0 mm²**
Tipo y sección del cable de alimentación para luminarias	**3 x 0,5 - 4,0 mm²**
Protocolo de comunicación	**RS485, PLC**

TOPOLOGÍA


in the switchboard
phase failure sensor
I/O module
FIRST FLOOR
GROUND FLOOR
main station TM-CB M
substation TM-CB M
fireproof, power supply and communication wire
RS485
power supply wire AC
power supply wire DC