TM.ID-Master DALI-2 - CENTRALITA 4+4 CANALES
TM-MN.DL.CEN044

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.º: 3825 | N.º: 5665/2025 Válido hasta: 19.02.2030 | N.º: 3825 | N.º: 8286 | N.º: 3825 | N.º: 063-UWB-0693 Válido hasta: 19.02.2030 | N.º: TM.ID-01/26 | N.º: V1.11



Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Categoría	**sistemas**
Solicitud	**sistema distribuido**
Material de la carcasa	**el plastico**
Color/Color según RAL	**gris , RAL7035**
Clases de aislamiento	**III**
Grado de protección	**IP30**
Metodo de instalacion*	**carril DIN**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**162 mm x 61 mm x 94 mm**

Control del estado, configuración y gestión de luminarias, en particular de iluminación de emergencia, y supervisión de otros dispositivos de seguridad y dispositivos en versión DALI.

Creado para facilitar el manejo y la gestión de las luminarias de emergencia basándose en las directrices establecidas en las normas relativas a la iluminación de emergencia (IEC 50172 Sistemas de iluminación de emergencia para evacuación).

Este controlador tiene un diseño ergonómico, adaptado para su montaje en armarios de distribución.

TM.ID-Master DALI-2 proporciona acceso a la aplicación web.

POSIBILIDADES

global.supportedTypesOfLuminaires	**1, 4, 5, 6, 7, 8, 19**
global.supportedTypesOfSensors	**1, 2, 3, 4**
global.softwareIncluded	**TM.ID-Master DALI-2**
Número máximo de luminarias en el sistema	**256 piezas**
Número máximo de luminarias por circuito / canal	**64 piezas**
Número máximo de subestaciones / centros de subdistribución / divisores de señal	**1 piezas**
Distancia máxima entre el panel de control y la luminaria	**300 m**
Posibilidad de utilizar un módulo de E/S	**sÍ**
Topología permitida	**conexión en paralelo, conexión en estrella**
Certificado DiiA	**https://www.dali-alliance.org/products/8286/tmid-master44-dali-2**


PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

Cable de subestación / centro de subdistribución / divisor de señal - Módulo de E/S	
Cable del panel - subestación / centro de subdistribución / divisor de señal	**RJ45, 4 x 2 x 0,5 mm mm²**
Longitud máxima del cable de comunicación	**1000 m**
Resistencia máxima	**75 Ω**
Capacidad máxima de la vena	**140 nF/km**

PRZEWODY ZASILAJĄCE

Cable del panel - luminarias	
Sección transversal del cable de alimentación de AC	**0,14 - 2,5 mm²**
Protocolo de comunicación	**DALI-2, TCP IP/MODBUS**

TOPOLOGÍA

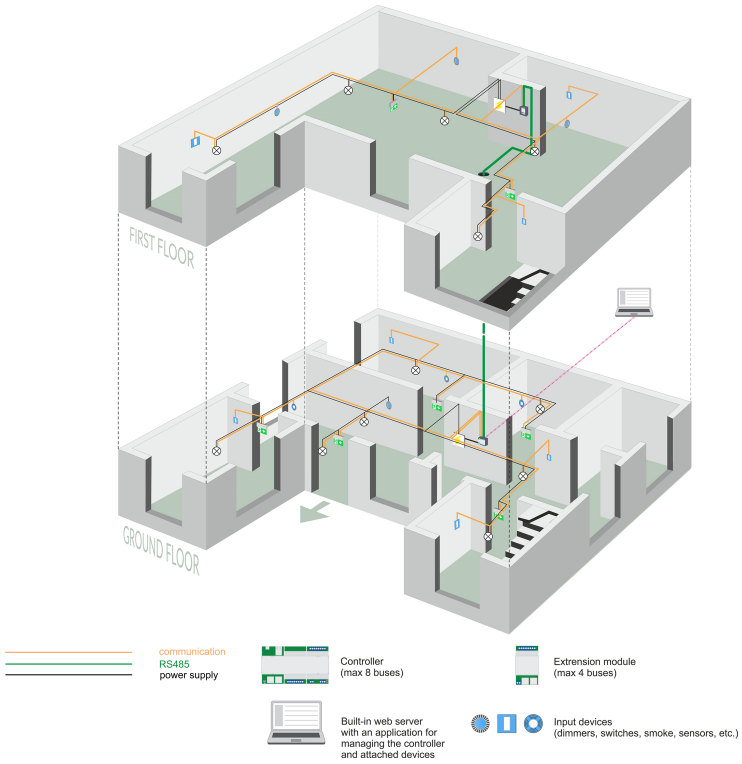

TM-MN.DL02PD



TM-MN.DL03

