

ONTEC C M2H 303 M AT B TM-OC.MHATM300B

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:



N.º: 0126



N.º: 6232/2026
Válido hasta:
11.09.2031



N.º: 88-128463



N.º:
B_BK_60112_0424_2024
Válido hasta:
24.01.2030



N.º: 0126



N.º: 2291559.02-
UAE
Válido hasta:
04.11.2026




N.º: 0126



N.º: V1







N.º: V3.0

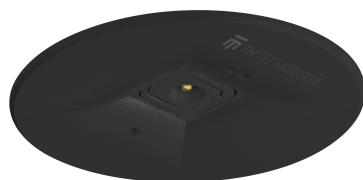

Productor	TM TECHNOLOGIE
Solicitud	iluminación de espacios abiertos
Familia	ONTEC C
Versión	auto prueba
Modo operativo	M
Tiempo de trabajo nominal	3 h
Grado de protección	IP20
Grado de resistencia al impacto	IK03
Clases de aislamiento	II
Material de la carcasa	el plastico
Metodo de instalacion*	empotrable, techo
Flujo (fallo)	393 lm
Fuente de luz	LED
Potencia de la fuente de luz	3 W
Poder activo	8.6 W
Tensión AC nominal	210-250 V
Tensión DC nominal	- V
Vida útil del LED	50000 h
Temperatura de color	5700 K
Temperatura mínima	+10 °C
Temperatura máxima	+35 °C
Batería	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah

Dimensiones netas **H x Ø** [±2 mm] **14 mm x 90 mm**





2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	4	9,5	4	9,5
4	5	11,5	5	11,5
5	5,5	13,5	5,5	13,5
6	6	15	6	15
7	6,5	16,5	6,5	16,5
8	6,5	18,5	6,5	18,5
9	6	20	6	20
10	6	21	6	21

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$