
TM TECHNOLOGIE


INDUST T 3DF CBM H
TM-TP.DFCBM300H

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 2626 | N.°: 4956/2023 Válido hasta: 10.05.2028 | N.°: 2626 | N.°: 2626 | N.°: DIT.V2.03 | N.°: V1.0

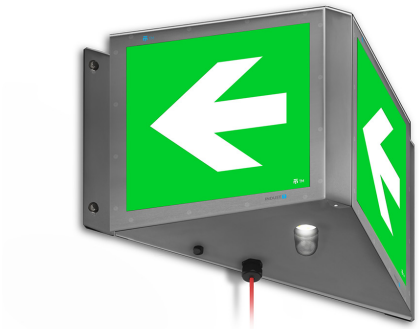

Productor	**TM TECHNOLOGIE**
Categoría	**luminarias de emergencia**
Solicitud	**determinación de la dirección de evacuación, iluminación de túneles**
Familia	**INDUST T**
Color	**bruto**
Estructura cromática	**bruto**
Versión	**CBM - batería central direccionable**
Modo operativo	**CB**
Grado de protección	**IP66, IP69**
Grado de resistencia al impacto	**IK08**
Clases de aislamiento	**I**
Material de la carcasa	**acero inoxidable**
Metodo de instalacion*	**superficie, pared**
Adaptación al uso del pictograma	**sÍ**
Dimensiones del pictograma	**315, 6x324, 6 mm**
Dimensiones de las señales de evacuación	**300x300 mm**
Tipo de pictograma	**película**
Luminancia	**>200 cd/m²**
Visibilidad	**60 m**
Temperatura de color	**5700 K**
Tensión AC nominal	**220-240 V**
Tensión DC nominal	**186-254 V**
Fuente de luz	**LED**
Potencia de la fuente de luz	**1.6 W**
Poder activo	**9.4 W**
Vida útil del LED	**50000 h**
Temperatura mínima	**-25 °C**
Temperatura máxima	**+45 °C**
Garantía	**60 meses**
Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm]	**604 mm x 274 mm x 394 mm**



* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.