

# INDUST V 3DF CBM H
# TM-VP.DFCBM300H

Haga clic en el icono seleccionado para descargar el archivo:

N.°: 2626 | N.°: 4956/2023 Válido hasta: 10.05.2028 | N.°: 2626 | N.°: 2626 | N.°: DIT.V2.03 | N.°: V1.0

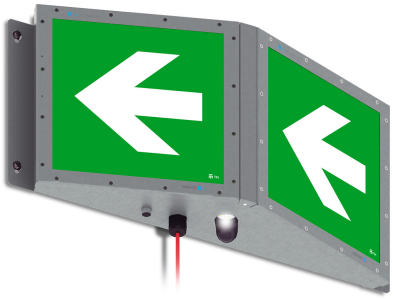

| | |
|---|---|
| Productor | **TM TECHNOLOGIE** |
| Solicitud | **determinación de la dirección de evacuación, iluminación de túneles** |
| Familia | **INDUST V** |
| Color | **bruto** |
| Versión | **CBM - batería central direccionable** |
| Modo operativo | **CB** |
| Grado de protección | **IP66, IP69** |
| Grado de resistencia al impacto | **IK08** |
| Clases de aislamiento | **I** |
| Material de la carcasa | **acero inoxidable** |
| Metodo de instalacion* | **superficie, pared** |
| Luminancia | **>200 cd/m²** |
| Fuente de luz | **LED** |
| Potencia de la fuente de luz | **1.6 W** |
| Poder activo | **9.4 W** |
| Vida útil del LED | **50000 h** |
| Tensión AC nominal | **220-240 V** |
| Tensión DC nominal | **186-254 V** |
| Temperatura de color | **5700 K** |
| Temperatura mínima | **-25 °C** |
| Temperatura máxima | **+45 °C** |
| Garantía | **60 meses** |
| Dimensiones netas **L x W x H** [±2 mm] | **760 mm x 158 mm x 394 mm** |




* Algunos métodos de montaje están disponibles después de usar un accesorio adicional.