TM.ID-Master DALI-2 - CENTRALE 8 CANAUX
TM-MN.DL.CEN008

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 3825 | N°: 5665/2025 Valable jusque: 19.02.2030 | N°: 3825 | N°: 8210 | N°: 3825 | N°: 063-UWB-0693 Valable jusque: 19.02.2030 | N°: TM.ID-01/26 | N°: V1.11



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
catégorie	**systèmes**
Application	**système distribué**
Matériel	**plastique**
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	**grise , RAL7035**
Classe de protection	**III**
Degré de protection	**IP30**
Méthode d'installation*	**global.NA SZYNIE DIN**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**162 mm x 61 mm x 94 mm**

POSSIBILITÉS

global.supportedTypesOfLuminaires	**1, 4, 5, 6, 7, 8, 19**
global.supportedTypesOfSensors	**1, 2, 3, 4**
Logiciel inclus	**TM.ID-Master DALI-2**
Nombre maximal de luminaires dans le système	**512 pièces**
Nombre maximal de luminaires par circuit/canal	**64 pièces**
Distance maximale entre le panneau de contrôle et le luminaire	**300 m**
Possibilité d'utiliser un module E/S	**oui**
Topologie autorisée	**connexion parallèle, connexion en étoile**
Certificat DiiA	**https://www.dali-alliance.org/products/8210/tmid-master8-dali-2**

Contrôle de l'état, configuration et gestion des luminaires, en particulier de l'éclairage de secours, et surveillance d'autres dispositifs de sécurité et d'appareils en version DALI.

Conçu pour faciliter l'utilisation et la gestion des luminaires d'éclairage de secours conformément aux directives définies dans les normes relatives à l'éclairage de secours (IEC 50172 Systèmes d'éclairage de secours pour l'évacuation).

Ce contrôleur présente une conception ergonomique, adaptée à une installation dans des armoires électriques.

TM.ID-Master DALI-2 permet d'accéder à une application web.

CÂBLES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Câble – sous-station/centre de distribution secondaire/distributeur de signaux – Module E/S


Longueur maximale du câble de communication	**1000 m**
Résistance maximale	**75 Ω**
Capacité maximale de la veine	**140 nF/lm**

CÂBLES D'ALIMENTATION

Câble du panneau de contrôle – luminaires

Section transversale du câble d'alimentation AC	**0,14 - 2,5 mm²**
Protocole de communication	**DALI-2, TCP IP/MODBUS**

TOPOLOGIE

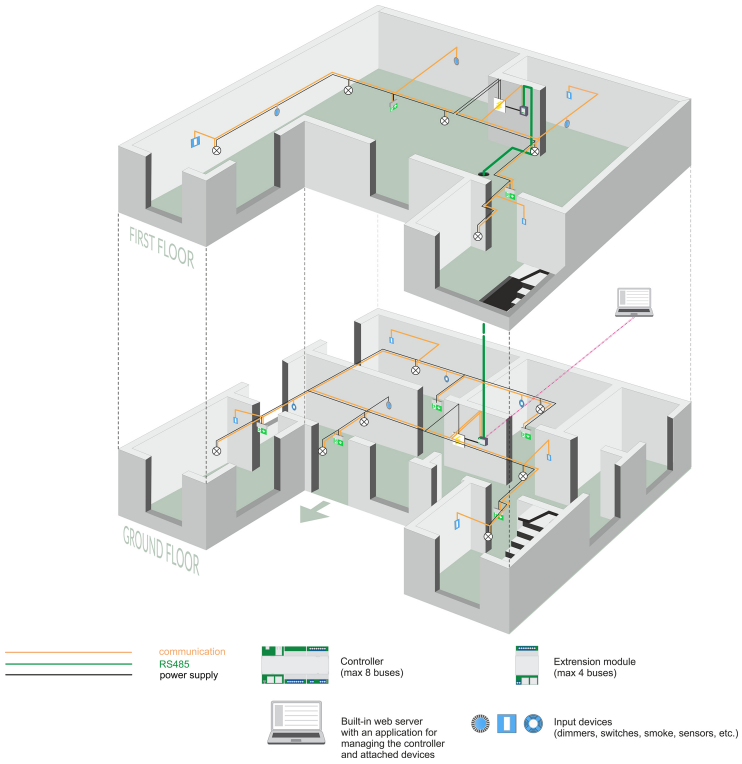

TM-MN.DL02PD

