


ONTEC C M2H 303 M AT B TM-OC.MHATM300B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :




N°: V1.14

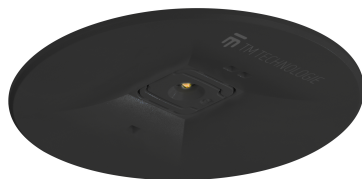

Producteur	TM Technologie
Famille	ONTEC C
Mode de fonctionnement	M
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK03
Classe de protection	II
Matériel	plastique
Méthode d'installation*	encastré, plafond
Source de lumière	LED
Tension alternative nominale	210-250 V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K

Dimensions nettes **H x Ø** [± 2 mm] **14 mm x 90 mm**



2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	4	9,5	4	9,5
4	5	11,5	5	11,5
5	5,5	13,5	5,5	13,5
6	6	15	6	15
7	6,5	16,5	6,5	16,5
8	6,5	18,5	6,5	18,5
9	6	20	6	20
10	6	21	6	21

E_{min} ≥ 0,5 lx

* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.