

INDUST R 1DF CBM H TM-RP.DFCBM100H

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :



N°: 2625



N°: 4956/2023
Valable jusque:
10.05.2028



N°: 2625




N°: 2625




N°: V2



N°: V1.0

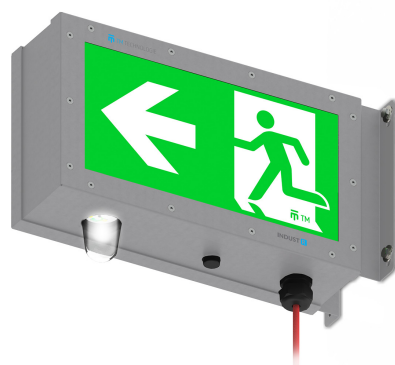

Producteur	TM TECHNOLOGIE
catégorie	luminaires de secours
Application	indication du sens d'évacuation, éclairage des tunnels
Famille	INDUST R
Structure de la couleur	non traitée
Version	CBM – batterie centrale adressable
Mode de fonctionnement	CB
Degré de protection	IP66, IP69
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	I
Matériel	acier inoxydable
Méthode d'installation*	surface, mur
Adapté pour utiliser un pictogramme	oui
Dimensions du pictogramme	315, 6X174, 6 mm
Dimensions du panneau d'évacuation	300x150 mm
Type de pictogramme	film
Luminance	>200 cd/m²
Visibilité	30 m
Température de couleur	5700 K
Tension alternative nominale	220-240 V
Tension continue nominale	186-254 V
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	0.8 W
Durée de vie des LED	50000 h
Température minimale	-25 °C
Températures maximales	+45 °C
Garantie	60 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	384 mm x 121 mm x 246 mm



* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.