
TM TECHNOLOGIE


# INDUST V 1DF CBM H
# TM-VP.DFCBM100H

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 2626 | n.: 4956/2023 Valido fino al: 10.05.2028 | n.: 2626 | n.: 2626 | n.: DIT.V2.03 | n.: V1.0

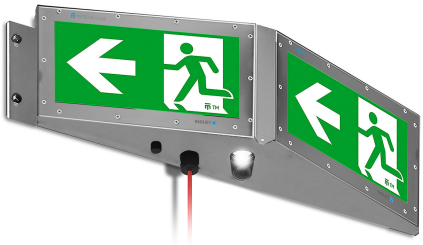

| | |
|---|---|
| Produttore | **TM TECHNOLOGIE** |
| global.category | **illuminazione di emergenza** |
| Applicazione | **direzione della via di evacuazione, illuminazione del tunnel** |
| Famiglia | **INDUST V** |
| Colore | **acciaio inossidabile stabilizzato al titanio** |
| Struttura del colore | **cruda** |
| Versione | **CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale** |
| Modalità operativa | **CB** |
| Grado di protezione | **IP66, IP69** |
| Grado di protezione dagli urti | **IK08** |
| Classi di elettrodomestici | **I** |
| Materiale dell'alloggiamento | **acciaio inossidabile** |
| Metodo di installazione* | **superficie, parete** |
| Adattato per utilizzare un pittogramma | **sì** |
| Dimensioni dei pittogrammi | **315, 6X174, 6 mm** |
| Dimensioni del segnale di evacuazione | **300x150 mm** |
| Tipo di pittogramma | **sventare** |
| Flusso luminoso | **>200 cd/m²** |
| global.visibility | **30 m** |
| Temperatura del colore | **5700 K** |
| global.powerAC | **220-240 V** |
| global.powerDC | **186-254 V** |
| Sorgente luminosa | **LED** |
| Massima potenza luminosa | **0.8 W** |
| global.activePower | **7.8 W** |
| Durata del LED | **50000 h** |
| Temperatura minima | **-25 °C** |
| Temperatura massima | **+45 °C** |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | **60 mesi** |
| Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm] | **760 mm x 158 mm x 244 mm** |




* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.