TM.ID-Master DALI-2 - ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 8 КАНАЛОВ TM-MN.DL.CEN008

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 3825 | Номер: 5665/2025 Годен до: 19.02.2030 | Номер: 3825 | Номер: 8210 | Номер: 3825 | Номер: 063-UWB-0693 Годен до: 19.02.2030 | Номер: TM.ID-01/26 | Номер: V1.11



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Категория	**системы**
Применение	**распределенная система**
Материал	**материал**
Цвет/Цвет согласно RAL	**серый , RAL7035**
Класс изоляции	**III**
Степень герметичности	**IP30**
Способ установки*	**global.NA SZYNIE DIN**
Гарантия (корпус, электронная схема)	**60 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**162 mm x 61 mm x 94 mm**

Контроль состояния, настройка и управление осветительными приборами, в частности аварийным освещением, а также мониторинг других устройств безопасности и устройств в версии DALI.

Создан для облегчения обслуживания и управления светильниками аварийного освещения на основе рекомендаций, определенных в стандартах по аварийному освещению (IEC 50172 Системы аварийного эвакуационного освещения).

Этот контроллер имеет эргономичную конструкцию, приспособленную для монтажа в распределительных шкафах.

TM.ID-Master DALI-2 обеспечивает доступ к веб-приложению.

ВОЗМОЖНОСТИ

global.supportedTypesOfLuminaires	**1, 4, 5, 6, 7, 8, 19**
global.supportedTypesOfSensors	**1, 2, 3, 4**
global.softwareIncluded	**TM.ID-Master DALI-2**
Максимальное количество светильников в системе	**512 шт.**
Максимальное количество светильников на цепи/канале	**64 шт.**
Максимальное расстояние между панелью управления и светильником	**300 m**
Возможность использования I/O модуля	**да**
Разрешенная топология	**параллельное соединение, соединение звездного типа**
Сертификат ДииА	**https://www.dali-alliance.org/products/8210/tmid-master8-dali-2**


PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

Кабель подстанция/разветвитель сигнала/ - I/O модуль	
Максимальная длина кабеля связи	**1000 m**
Максимальное сопротивление	**75 Ω**
Максимальная емкость вены	**140 nF/km**

PRZEWODY ZASILAJĄCE

Кабель панель управления-светильники	
Сечение кабеля питания переменного тока	**0,14 - 2,5 mm²**
Протокол связи	**DALI-2, TCP IP/MODBUS**

ТОПОЛОГИЯ

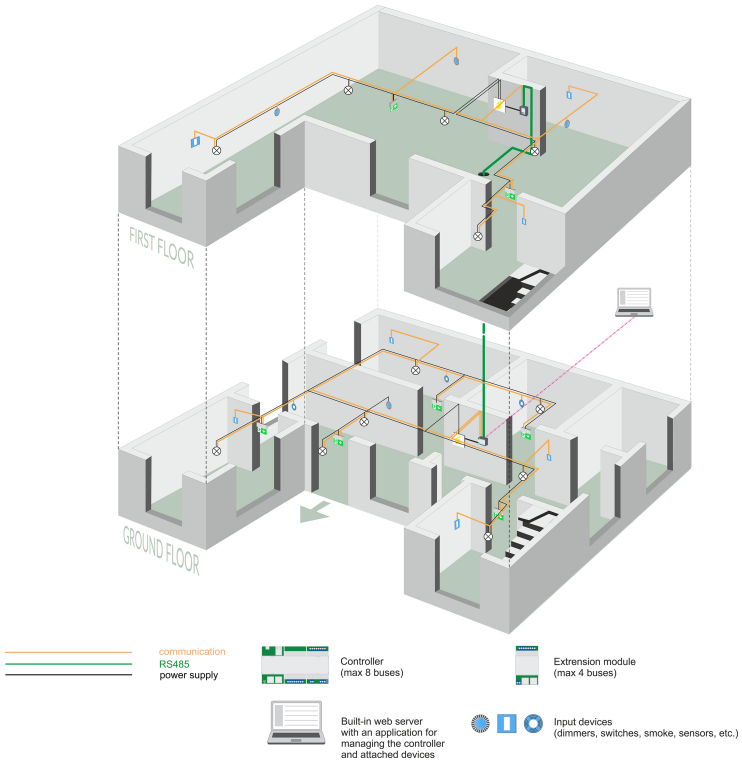

TM-MN.DL02PD



Обеспечивает степень защиты IP30.

» Материал корпуса: металл.
» Остекление выполнено из PMMA.

Корпус может вместить центр и два источника питания магистрали DALI-2 или шесть источников питания магистрали DALI-2.