ONTEC C M2H 303 M AT B
TM-OC.MHATM300B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 0126

Номер: 6232/2026
Годен до: 11.09.2031

Номер: 88-128463

Номер: B_BK_60112_0424_2024
Годен до: 24.01.2030


Номер: 0126

Номер: 2291559.02-UAE
Годен до: 04.11.2026


Номер: 0126

Номер: DIT.V1.01

Номер: V3.0

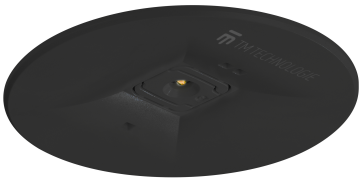


Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**освещение открытого пространства**
Семья	**ONTEC C**
Цвет	**черный**
Тип теста	**авто-тест**
Режим работы	**M**
Номинальное рабочее время	**3 h**
Степень герметичности	**IP20**
Степень защиты от ударов	**IK03**
Класс изоляции	**II**
Материал	**материал**
Способ установки*	**скрытый монтаж**
Поток (сбой)	**393 lm**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**3 W**
Активная мощность	**8.6 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**- V**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**+10 °C**
Максимальная температура	**+35 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**
Размеры нетто **H x Ø** [±2 mm]	**14 mm x 90 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.

TM TECHNOLOGIE



2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	4	9,5	4	9,5
4	5	11,5	5	11,5
5	5,5	13,5	5,5	13,5
6	6	15	6	15
7	6,5	16,5	6,5	16,5
8	6,5	18,5	6,5	18,5
9	6	20	6	20
10	6	21	6	21

Emin ≥ 0,5 lx