


ONTEC C M2H 303 M AT B TM-OC.MHATM300B


Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: V1.14

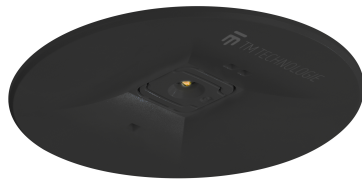

Производитель	TM Technologie
Семья	ONTEC C
Режим работы	M
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK03
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	скрытый монтаж, потолочный
Источник света	LED
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Размеры нетто H x Ø [±2 mm]	14 mm x 90 mm



2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	4	9,5	4	9,5
4	5	11,5	5	11,5
5	5,5	13,5	5,5	13,5
6	6	15	6	15
7	6,5	16,5	6,5	16,5
8	6,5	18,5	6,5	18,5
9	6	20	6	20
10	6	21	6	21

E_{min} ≥ 0,5 lx

* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.