ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI B
TM-S2.MXDAX060B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 1626

Номер: 6074/2026
Годен до: 15.04.2031

Номер: 88-129369

Номер: B_BK_60112_0426_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 1626

Номер: 2291559.02.UAE
Годен до: 05.11.2026


Номер: 4882

Номер: 1626


Номер: DIT.V2.03


Номер: V3.1

* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.

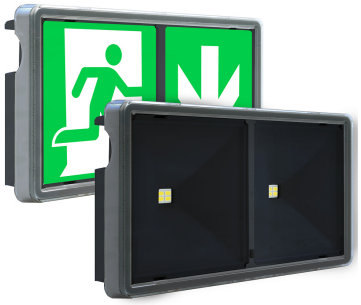

Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Категория	**аварийные светильники**
Применение	**освещение открытого пространства, определение направления эвакуации**
Семья	**ONTEC S20**
Цвет	**черный**
Цвет согласно RAL	**RAL9005**
Структура цвета	**гладкая , глянец**
Тип теста	**DALI**
Режим работы	**M/NM**
Номинальное рабочее время	**1/3 h**
Степень герметичности	**IP65**
Степень защиты от ударов	**IK08**
Класс изоляции	**II**
Материал	**материал**
Способ установки*	**накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом**
Адаптация к использованию пиктограммы	**да**
Есть ли пиктограмма в комплекте	**да**
Размеры пиктограммы	**100x100 mm**
Тип пиктограммы	**пленка**
Графический номер	**K5**
Люмен	**>2 cd/m²**
Видимость	**20 m**
Цветовая температура	**5700 K**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**- V**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**3 W**
Активная мощность	**3.8 W**
Срок службы светодиодов	**50000(1h);100000(3h) h**
Минимальная температура	**+ 0 °C**
Максимальная температура	**+40 °C**
Батарея	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Тип DALI	**A**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**





h	a	b	c	d
*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
Emin ≥ 0,5 lx				