TM TECHNOLOGIE

# INDUST V 3DF CBM H
# TM-VP.DFCBM300H

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 2626


Номер: 4956/2023
Годен до: 10.05.2028

Номер: 2626


Номер: 2626

Номер: DIT.V2.03

Номер: V1.0

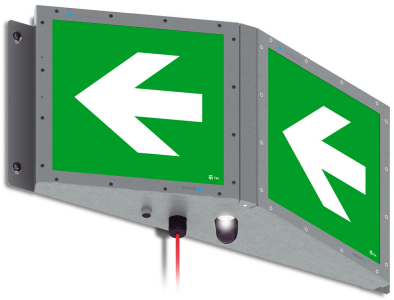

| | |
|---|---|
| Производитель | **TM TECHNOLOGIE** |
| Применение | **определение направления эвакуации, туннельное освещение** |
| Семья | **INDUST V** |
| Цвет | **сырой** |
| Тип теста | **CBM - центральная адресуемая батарея** |
| Режим работы | **CB** |
| Степень герметичности | **IP66, IP69** |
| Степень защиты от ударов | **IK08** |
| Класс изоляции | **I** |
| Материал | **нержавеющая сталь** |
| Способ установки* | **накладной, настенный** |
| Люмен | **>200 cd/m²** |
| Источник света | **LED** |
| Мощность источника света | **1.6 W** |
| Активная мощность | **9.4 W** |
| Срок службы светодиодов | **50000 h** |
| Номинальное напряжение переменного тока | **220-240 V** |
| Номинальное напряжение постоянного тока | **186-254 V** |
| Цветовая температура | **5700 K** |
| Минимальная температура | **-25 °C** |
| Максимальная температура | **+45 °C** |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | **60 месяцы** |
| Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm] | **760 mm x 158 mm x 394 mm** |




* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.