

INDUST V 3DF CBM H TM-VP.DFCBM300H

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 2625



Номер:
4956/2023
Годен до:
10.05.2028



Номер: 2625




Номер: 2625




Номер: V2



Номер: V1.0

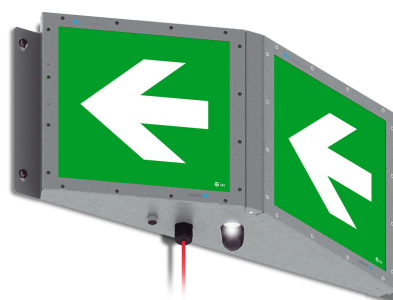

Производитель	TM TECHNOLOGIE
Применение	определение направления эвакуации, туннельное освещение
Семья	INDUST V
Тип теста	CBM - центральная адресуемая батарея
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP66, IP69
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	I
Материал	нержавеющая сталь
Способ установки*	накладной, настенный
Люмен	>200 cd/m²
Источник света	LED
Мощность источника света	1.6 W
Активная мощность	9.4 W
Номинальное напряжение переменного тока	220-240 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	-25 °C
Максимальная температура	+45 °C
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцев
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	760 mm x 158 mm x 394 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.