PODROZDZIELNIA TM-CB M SUB - 12 OBWODÓW ANTRACYT TM-CM.1200012DA

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 3326 | Nr: 5251/2024 Ważny do: 20.12.2028 | Nr: 3326 | Nr: 3326 | Nr: 063-UWB-0591 Ważny do: 20.12.2028 | Nr: CBM-01/24



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**centralna bateria**
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	**antracyt , RAL7016**
Klasa ochronności	**I**
Stopień szczelności IP	**IP30**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**480 mm x 196 mm x 582 mm**

MOŻLIWOŚCI

Maksymalna ilość opraw w systemie	**240 szt.**
Maksymalna ilość opraw na obwodzie/kanale	**20 szt.**
Maksymalna ilość obwodów w podstacji/podrozdzielni	**12 szt.**
Maksymalny dystans pomiędzy centralą, a oprawą	**300 m**
Możliwość zastosowania I/O modułu	**tak**
Dozwolona topologia	**połączenie równoległe, połączenie typu gwiazda**

Podrozdzielnia TM-CB M PR12

» ilość obwodów awaryjnych: 12
» maksymalna ilość opraw na obwodzie: 20
» kolor: antracytowy

PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

Przewody telekomunikacyjne o odpowiedniej klasie reakcji na ogień i z podtrzymaniem funkcji elektrycznych podczas pożaru (jeżeli wymagane)

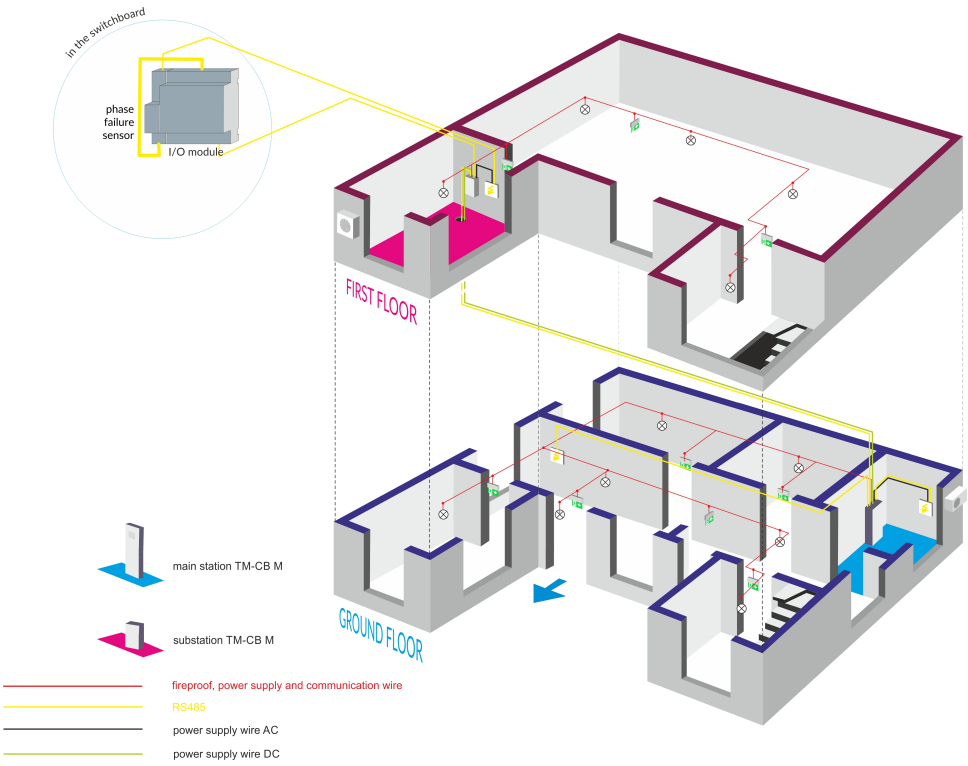
Maksymalna długość przewodu komunikacyjnego	**1000 m**
Rezystancja maksymalna	**75 Ω**
Maksymalna pojemność żył	**140 nF/km**

PRZEWODY ZASILAJĄCE

Przewody elektroenergetyczne o odpowiedniej klasie reakcji na ogień i z podtrzymaniem funkcji elektrycznych podczas pożaru (jeżeli wymagane)

Typ przewodu zasilającego	**3 x 2,5 - 6,0 mm²**
Typ przewodu zasilającego do opraw	**3 x 0,5 - 4,0 mm²**
Protokół komunikacyjny	**RS485, PLC**

TOPOLOGIA


in the switchboard
phase failure sensor
I/O module
FIRST FLOOR
GROUND FLOOR
main station TM-CB M
substation TM-CB M
fireproof, power supply and communication wire
RS485
power supply wire AC
power supply wire DC