

ONTEC C M2H 303 M AT B TM-OC.MHATM300B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0126



Nr: 6232/2026
Ważny do:
11.09.2031



Nr: 88-128463



Nr:
B_BK_60112_0424_2024
Ważny do:
24.01.2030




Nr: 0126



Nr: 2291559.02-
UAE
Ważny do:
04.11.2026




Nr: 0126



Nr: V1




Nr: V3.0



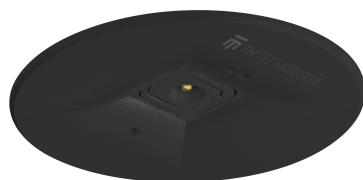


Producent	TM TECHNOLOGIE
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ONTEC C
Rodzaj testu	autotest
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	3 h
Stopień szczelności IP	IP20
Stopień odporności na uderzenie IK	IK03
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	podtynkowy, sufitowy
Strumień (awaria)	393 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	3 W
Moc czynna	8.6 W
Napięcie AC	210-250 V
Napięcie DC	- V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	+10 °C
Temperatura maksymalna	+35 °C
Akumulator	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah

Wymiary netto **H x Ø** [±2 mm] **14 mm x 90 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.

				
2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	4	9,5	4	9,5
4	5	11,5	5	11,5
5	5,5	13,5	5,5	13,5
6	6	15	6	15
7	6,5	16,5	6,5	16,5
8	6,5	18,5	6,5	18,5
9	6	20	6	20
10	6	21	6	21

E_{min} ≥ 0,5 lx