ONTEC D M1 60 NM DATA2 I
TM-OD.M1DDN600I

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0126

Nr: 6232/2026
Ważny do: 11.09.2031

Nr: 88-128463

Nr: B_BK_60112_0424_2024
Ważny do: 24.01.2030


Nr: 0126

Nr: 2291559.02-UAE
Ważny do: 05.11.2026


Nr: 0126

Nr: DIT.V1.01


Nr: V3.1

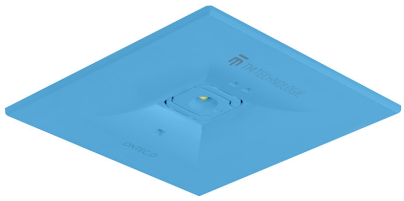

Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie przestrzeni otwartej**
Rodzina	**ONTEC D**
Kolor	**niebieski**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL5015**
Rodzaj testu	**DATA2**
Tryb pracy	**NM**
Znamionowy czas pracy	**1 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK03**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**podtynkowy, sufitowy**
Strumień (awaria)	**338 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**2.4 W**
Moc czynna	**1.2 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+10 °C**
Temperatura maksymalna	**+35 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**90 mm x 90 mm x 14 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	8	3,5	8
3	4	9	4	9
4	5	11	5	11
5	5,5	13	5,5	13
6	5,5	15	5,5	15
7	6	16,5	6	16,5
8	6	18	6	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5	20	5	20

Emin ≥ 0,5 lx