TM TECHNOLOGIE

PRIMO R C1 60 NM AT B
TM-PR.C1ATN600B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0826

Nr: 4601/2022
Ważny do: 21.03.2027

Nr: 88-128842

Nr: B_BK_60112_0430_2024
Ważny do: 24.01.2030


Nr: 0826

Nr: DC-UAE-0206
Ważny do: 21.03.2027


Nr: 0826

Nr: DIT.V1.01

Nr: V1.8

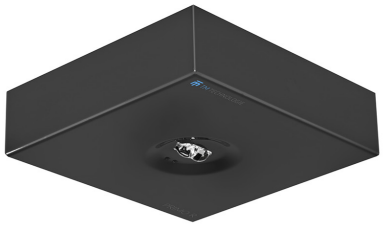

Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie ewakuacyjne**
Rodzina	**PRIMO R**
Kolor	**czarny**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9005**
Rodzaj testu	**autotest**
Tryb pracy	**NM**
Znamionowy czas pracy	**1 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK05**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal**
Sposób montażu*	**natynkowy, ścienny, sufitowy**
Strumień (awaria)	**289 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**2.5 W**
Moc czynna	**1.2 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+10 °C**
Temperatura maksymalna	**+35 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**36 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**136 mm x 36 mm x 131 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.