

INDUST R 1 CBM H TM-RP.00CBM100H

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 2625



Nr: 4956/2023
Ważny do:
10.05.2028



Nr: 2625




Nr: 2625




Nr: V2



Nr: V1.0

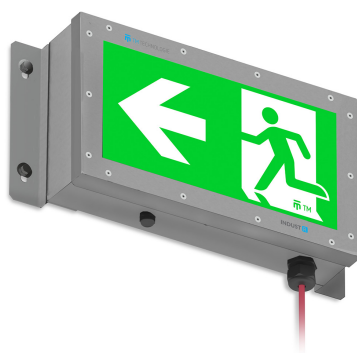

Producent	TM TECHNOLOGIE
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji, oświetlenie tunelowe
Rodzina	INDUST R
Struktura koloru	surowa
Rodzaj testu	CBM - centralna bateria adresowalna
Tryb pracy	CB
Stopień szczelności IP	IP66, IP69
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	I
Materiał obudowy	stal nierdzewna
Sposób montażu*	natynkowy, ścienny
Przystosowanie do zastosowania piktogramu	tak
Wymiar piktogramu	315, 6X174, 6 mm
Wymiar znaku ewakuacyjnego	300x150 mm
Rodzaj piktogramu	folia
Luminancja	>200 cd/m²
Widoczność	30 m
Temperatura barwowa	5700 K
Napięcie AC	220-240 V
Napięcie DC	186-254 V
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	0.8 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura minimalna	-25 °C
Temperatura maksymalna	+45 °C
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	429 mm x 90 mm x 234 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.