
PIKTOGRAM 265x139_D2_TM P.265I139TMD2A0

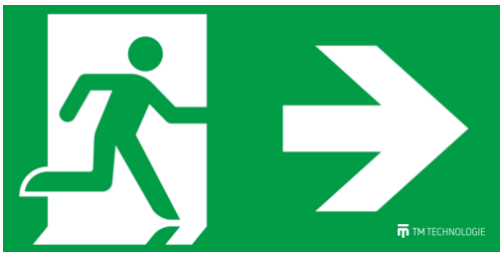

Piktogramy určené pro evakuační svítidla zajišťují čitelné a jednoznačné označení směru evakuace. Jsou k dispozici v mnoha provedeních a různých velikostech, což umožňuje přizpůsobení konkrétnímu modelu svítidla a podmínkám instalace. Vysoká svítivost zaručuje dostatečnou viditelnost značek a soulad s platnými normami potvrzuje jejich bezpečnost a správnost použití v evakuačních osvětlovacích systémech.

Klikněte **sem a podívejte se na dostupné vzory.**

DANE PODSTAWOWE

Výrobce	**TM TECHNOLOGIE**
Aplikace	**piktogramy**
Číslo grafiky	**D2**
Logo piktogramu	**TM TECHNOLOGIE**
Piktogram dle normy	**ISO 7010:2022**
Typ piktogramu	**fólie**
Technologie piktogramu	**A0**

ROZMĚRY

Rozměry piktogramu	**265x139 mm**

DANE DODATKOWE

Kompatibilní s	**ONTEC E**